




Gebrauchsanleitung Car Cradle für aiShell™ mini / mini+ / Air / 10 / 9.7

Inhalt:

- 1x Car Cradle Oberteil 1 |
- 1x Car Cradle Unterteil 2 |
- 4x Schrauben 3 |
ISO 4762 - M4x 18
- 1x Inbus SW3
- 4x selbst sichernde Muttern 4 |
DIN 985 - M4
- 4x Unterlegscheiben 4 |
DIN 125 - 4.3 (M4)

Optional im Lieferumfang:

- 1x Car Cradle Connector
- 2x Schrauben (Vormontiert)
DIN 912 - M3x6
- 1x O-Ring (Vorinstalliert)
6 x1.2 mm
- 1x Inbus SW2.5

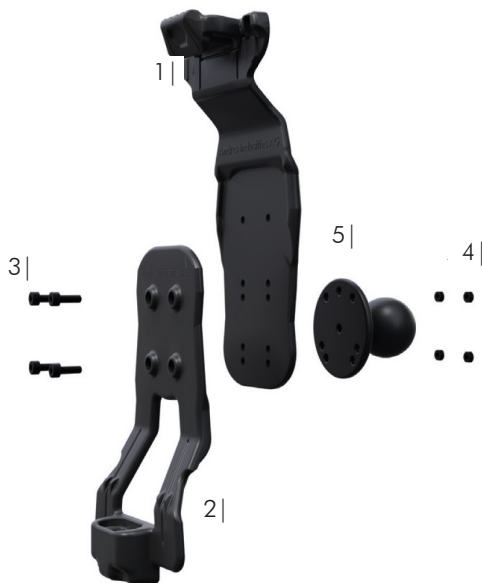

Vorbereitung Car Cradle:

Die zwei Teile des Car Cradles werden mittels der beiliegenden Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern und einem RAM-Mount (RAM-202U 5 | nicht im Lieferumfang) miteinander verbunden.

Für die Verwendung mit einem aiShell™ mini/mini+ nutzen Sie die oberen vier Bohrungen im Oberteil, für die Verwendung mit einem aiShell™ Air oder Pro 10.5 nutzen Sie die unteren Bohrungen.

ACHTUNG!

Bevor das iPad wieder aus dem aiShell™ entnommen werden kann, MUSS der Connector abgeschraubt werden. Das Entnehmen des iPads geschieht wie das Einlegen gemäß beiliegender Gebrauchsanleitung, aber in umgekehrter

Reihenfolge. Sollte das iPad bei angeschraubtem Connector entnommen werden, wird das zur Beschädigung des Connectors und des iPads führen!



Manual Car Cradle

for aiShell™ mini / mini+ / Air / 10 / 9.7

Contents:

- 1x Car Cradle upper part 1 |
- 1x Car Cradle lower part 2 |
- 4x screws 3 |
ISO 4762 - M4x 18
- 1x Allen key SW3
- 4x self-locking nuts 4 |
DIN 985 - M4
- 4x washers 4 |
DIN 125 - 4.3 (M4)

Optionally included in the scope of delivery:

- 1x Car Cradle Connector
- 2x screws (pre-assembled)
DIN 912 - M3x6
- 1x O-ring (pre-installed)
6 x 1.2 mm
- 1x Allen key SW2.5



Preparing the car cradle:

The two parts of the car cradle are connected to each other using the enclosed screws, washers, nuts and a RAM mount (RAM-202U 5 | not included).

For use with an aiShell™ mini/mini+, use the top four holes in the upper part; for use with an aiShell™ Air or Pro 10.5, use the bottom holes.

CAUTION!

Before the iPad can be removed from the aiShell™, the connector **MUST** be unscrewed. The iPad is removed in the same way as it was inserted, but in reverse order.

If the iPad is removed with the connector screwed on, this will damage the connector and the iPad!